97 l/min 25,6 USGPM — 15 bar 218 P.S.I.

POLY 2100
63.6000.97.3 - VS

Pompa a 3 membrane-pistone semidrauliche.
Pompe à 3 piston-membranes semi-hydrauliques.
Bomba de 3 membranas-pistón semi-hidráulicas

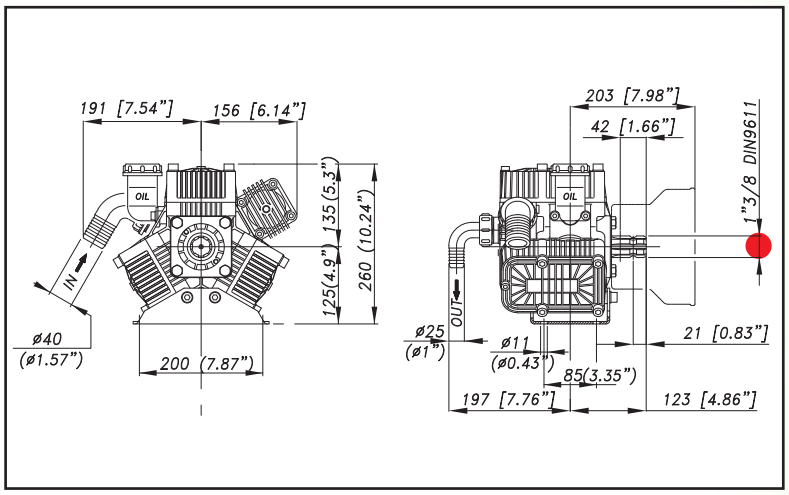

Optional Option *Opcional* D H V

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques *Características técnicas*				Mod. POLY 2100	
g/min; t/min; *rev./min.*		g/min	R.P.M.	550	550
Potenza - Puissance - *Potencia*		KW	HP	2,9	3,8
Peso - Poids - *Peso*		kg	lb	11	24,2
Dislivello aspirazione Pression négative *Presión negativa*	MAX	M	ft	1,5	4,9
	Servizio discontinuo Emploi discontinu *Servicio discontinuo*	mt	ft	3	9,8
Ø Aspirazione - Aspiration - *Aspiración*		mm	in	35	1" 3/8
Ø Mandata - Refoulement - *Presión*		mm	in	25	1"
Max. Temperatura - Température - *Temperatura*		°C	°F	60	140
Tipo olio - Type huile - *Tipo aceite*		SAE	W	30	30
Capacità olio - Capacité huile - *Capacidad aceite*		lt	U.S.G.	0,7	0,18

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES *TABLA DE RENDIMIENTOS*

POLY 2100	g./min. - t/min. - rev./min.							
	400		450		500		550	
BAR / P.S.I.	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP
2 / 29	73,8 **19,5**	0,3 **0,4**	83,0 **21,9**	0,3 **0,4**	92,3 **24,4**	0,4 **0,5**	101,5 **26,8**	0,4 **0,5**
5 / 72,5	72,7 **19,2**	0,7 **1,0**	81,8 **21,6**	0,8 **1,1**	90,9 **24,0**	0,9 **1,2**	100 **26,4**	1,0 **1,3**
10 / 145	71,6 **18,9**	1,4 **1,9**	80,6 **21,3**	1,6 **2,1**	89,5 **23,7**	1,8 **2,3**	98,5 **26,0**	1,9 **2,6**
15 / 218	70,5 **18,6**	2,1 **2,8**	79,4 **21,0**	2,3 **3,1**	88,2 **23,3**	2,6 **3,5**	97,0 **25,6**	2,9 **3,8**

ALBERO POMPA - ARBRE POMPE - *CIGÜEÑAL BOMBA*

ANT. - AVANT - ANTERIOR